



RÖFIX SOL-PAD

Sohlbank- Anputzleistensystem

Anwendungsbereiche:	Fensterbank- Montage Vorbereitungsprofil für WDVS PVC- mit dauerhaft befestigtem Textilglasgitter. Seitliches Anschlussprofil für einen dauerhaften, wartungsfreien, dichten und schlagregensicheren Fensterbankabschluss. Kartoninhalt für 10 Fensterbankanschlüsse: 10Stk. SOL- PAD Leiste Links, 10 St. SOL- PAD Leiste rechts, 10 Stk. SOL- PAD Gewebepprofil links, 10 Stk. SOL- PAD Gewebepprofil rechts. Separat: Sol- Pad Base Dämmkeil mit 5° Gefälle und Röfix SOL-PAD FB-Dichtleisten in WEISS oder SCHWARZ Für höchste schlagregensichere Ansprüche Anwendungen, die nicht eindeutig im Technischen Merkblatt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Systemhalter erfolgen.
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff- Profil mit dauerhaft befestigtem Textilglasgitter.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Schlagregensicher (ON B6410) • Schlagregendicht (EN 1027, ON B5320, ON B5321) • Mechanisch entkoppelte Anschlusslösung
Verarbeitungs-bedingungen:	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken.
Untergrund:	Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.
Verarbeitung:	Profil auf das gewünschte Mass ablängen. Vor dem Beginn der Putzarbeiten Abdeckpapier von der Schutzlasche abziehen und die Schutzfolien für die Fenster oder Türen auf der selbstklebenden Schutzlasche aufkleben.
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
Lagerung:	Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrund flach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Technische Daten:


Art.-Nr.	141688
Typ	20 mm
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	10 Paar/EH
Höhe	20 mm
Brandverhalten (EN 13501-1)	B1 (DIN4102)



Nut mit dem RÖFIX Sol Pad Tool vorschleifen



RÖFIX Sol Pad mit RÖFIX MS Polymer Dicht und Klebmasse einkleben

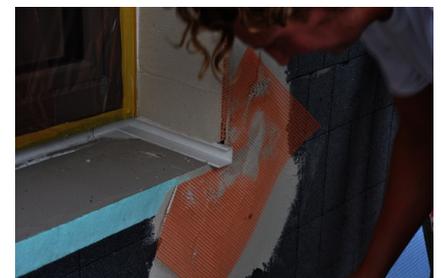

Abmessung



RÖFIX SOL-PAD

Sohlbank- Anputzleistensystem



ablängen mit RÖFIX Sol Pad Tool

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
 Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
 Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
 Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
 Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
 Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.
 Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
 Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn die Fenster/Türen nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegem. Fenster u. Haustüren, Bundesverbände des Holz u. Kunststoff verarbeitenden Handwerks, des Glas- und Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut sind.