



RÖFIX StoneEtics® 103 mit Naturstein

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP; QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Mehr Gestaltungsmöglichkeiten auf traditionellen Wärmedämm-Verbundsystemen. StoneEtics ermöglicht die Verwendung von Naturstein Belägen bis zu einem Systemgewicht von 103 kg/m² auf EPS, Mineralwolle, PUR und Kork Dämmstoffen, bis zu einer maximalen Dämmdicke von 200mm.

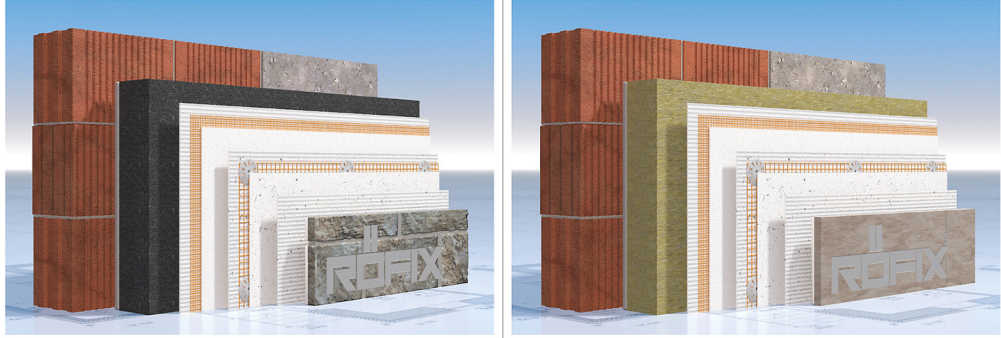
Einfache Verklebung und Unterputz mit RÖFIX Unistar LIGHT, mechanische Fixierung mit RÖFIX ROCKET System-Schraubdübel und RÖFIX P50 Gewebe, zusätzliche Armierung mit RÖFIX IG 996 Schwerlastgewebe und RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2.

Das garantierte System wird durch den eigens entwickelten Plattenkleber RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 und die Fugenmasse RÖFIX AJ 690 komplettiert.

RÖFIX StoneEtics kann auf Massivbauuntergründen aus Ziegel oder Betonwänden, sowie Altbauten mit Verklebungs- und tragfähigem Massiv-Untergrund eingesetzt werden.



RÖFIX StoneEtics® 103 mit Naturstein

Einsatzbereich	RÖFIX EPS-F mit Naturstein	RÖFIX FIRESTOP MW mit Naturstein					
Schnittbild							
Untergrund	Ebener, sauberer, fettfreier und tragfester Mauerwerksuntergrund (Ziegel, Beton, Porenbeton, Kalksandstein), Sichtmauerwerk						
Verklebung	RÖFIX Unistar® LIGHT						
	Mineralischer, rohweisser Klebe- und Armiermörtel (mind. 60 % Klebefläche)						
Dämmstoff	RÖFIX EPS-F 031 (z.B. RELAX, COMPACT RELAX) RÖFIX EPS-F 040, weiss RÖFIX FIRESTOP 036 RÖFIX FIRESTOP 040 RÖFIX CORKTHERM 040 Kork Fassadendämmplatte (ICB)						
	Freigegebene Systemdämmstoffe für WDVS bis 200 mm						
Armierschicht	RÖFIX Unistar® LIGHT Unterputz Armieren mit Mindestdicke 5 mm inkl. RÖFIX P50 Armiergewebe						
Zusatzarmierung mit Schwerlastgewebe	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fliesenkleber mit Mindestdicke 5 mm inkl. RÖFIX IG 996 Schwerlastgewebe (15x15 mm)						
Mechanische Fixierung	RÖFIX ROCKET System-Schraubdübel durch 15x15 mm Schwerlastgewebe im erforderlichen Raster flächenbündig fixieren						
Naturstein-Verklebung	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fliesenkleber						
	Flexibler, hoch standfester, stark verformbarer (S2) Dünnbettkleber gem. EN 12004 zum Verlegen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen, sowie Natur- und schwere Kunststeine.						
Belag	Naturstein (Oberfläche: bombiert), Natursteinplatten						
	Frostbeständig, formstabil, ausblühungsarm, geeignet für die Aussenanwendung an Fassaden						
Fugen	RÖFIX AJ 690 Klinkerfugenmörtel						
	Farbauswahl						
	altweiss	anthrazit *	basalt *	dunkelgrau	grau	tiefschwarz *	weiss
Elastische Fugenfüllmasse	RÖFIX AJ - Z 920 Elastische Acryl Fugenfüllmasse						
	Farbauswahl						
	anthrazit *	beige	caramel	dunkelgrau	grau	sand	weiss

* Sonderfarbe: Mindestabnahmemenge beachten